

**Metalurgica
Kentucky**


SEMBRADORA GRANOS FINOS Y PASTURAS

SERIE JUNIOR MAX



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Siembra directa y fertilización simple en línea
- Kit de monogranos para granos gruesos
- Distancia entre líneas: 17,5, 19, 21, 35, 38, 42, 52 y 70

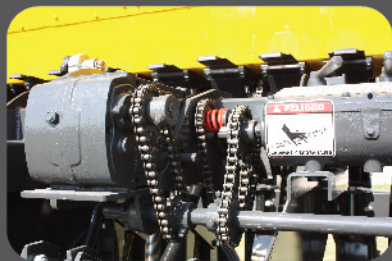

REGULACION Y DOSIFICACIÓN DE FERTILIZANTES:

Fertilización simple, en la línea de siembra. Regulada con dosificador de rueda tipo "chevron" y regulando densidades con caja de cambios con sistema variable, de regulación mecánica.

MONOTOLVAS:

Gracias a su diseño, posee gran autonomía y un fácil acceso a la carga.

TRANSMISION Y DOSIFICACIÓN DE SEMILLAS:

La maquina siembra utilizando un dosificador de rueda tipo "chevron" y regulando densidades con la caja de engranajes en baño de aceite de 58 marchas, dándole a la sembradora un alto rango de variación en Kg. de semilla por hectárea.



LANZA DE TRABAJO:

Reforzada y con una gran articulación. De simple pliegue a la hora de transportar la maquina.



CUERPO DE SIEMBRA:

Dobles discos plantadores, con doble rueda niveladora de profundidad "tipo americana", adosada a brazo nivelador, con doble Reten que permite una total impermeabilidad a los 2 bolilleros blindados que hacen de pivót al brazo.

El carro conformador, brinda un excelente camellón gracias a su doble rueda.



LÍNEA DIRECTA :

Compuesta por cuchilla de labranza de doble brazo, armada con discos turbos de 17" y resorte amortiguador vertical. Cortan el rastrojo sin incorporarlo.

SISTEMA DE TRANSPORTE:

Tiro de punta con un ancho de traslado total de 3,20 mts.



RUEDA DE TRABAJO:

Accionadas mediante cilindros hidráulicos.

